



Son inyectados con polímeros especiales que garantizan una adecuada resistencia, flexibilidad, durabilidad y funcionalidad. Sometidos a rigurosas pruebas de calidad en laboratorios utilizados en Colombia, Centroamérica y Suramérica.




-  Calle 8 Sur N° 50 E 38 / Medellín - Colombia
-  Ventas2@diko.com.co
-  (+57) 301 1147505
-  Diko Porcícola
-  Diko Porcícola
-  <https://diko.com.co>

PISOS

PISO PRECEBO 60 x 60


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	60 / 23.6	7 / 2.7

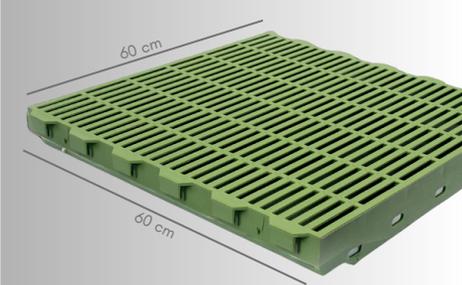

Resistencia a la carga 300 carga estática (Kg) 150 carga dinámica (Kg)

PISO MADRES, GESTACIÓN, PARIDERA 60 x 40


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	40 / 15.17	7.5 / 3.0

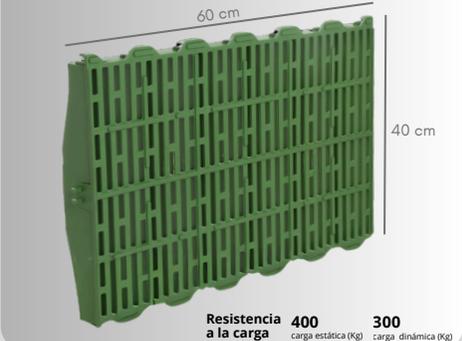

Resistencia a la carga 400 carga estática (Kg) 300 carga dinámica (Kg)

PISO CIEGO, PARIDERA Y LECHÓN 60 x 40


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	40 / 15.7	7.5 / 3.0

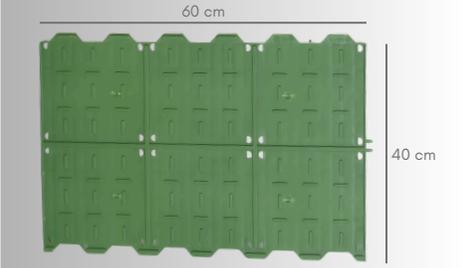

Resistencia a la carga 350 carga estática (Kg) 250 carga dinámica (Kg)

PISO CIEGO, LECHÓN 60 x 60

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	60 / 23.6	7.5 / 3.0

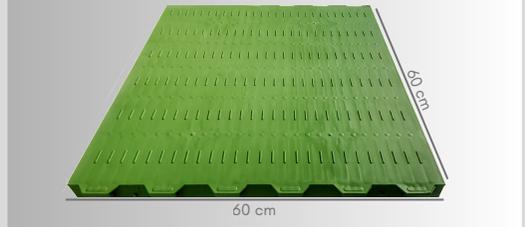

Resistencia a la carga 350 carga estática (Kg) 250 carga dinámica (Kg)

PLASTIPISO CON VENA, PARIDERA, GESTACIÓN

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	60 / 23.6	3 / 1.2

Hasta 250 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte a 30 cm (Carga compartida)

Hasta 500 Kg de carga estática en superficie elevada con soporte en cruz (Carga compartida)


Chazo plástico: 4 cm



Carga estática en superficie plana. 800 Kg (Distribuido uniformemente)

PISO PRECEBO 60 x 80


Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	80 / 23.6	7 / 2.7

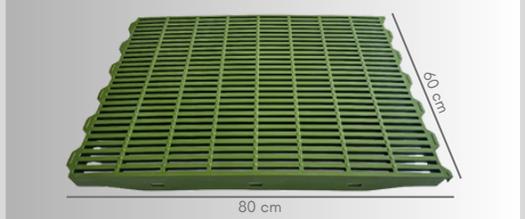

Resistencia a la carga 400 carga estática (Kg) 170 carga dinámica (Kg)

PISO PRECEBO 60 x 50

Largo (cm/in)	Ancho (cm/in)	Alto (cm/in)
60 / 23.6	50 / 23.6	7 / 2.7

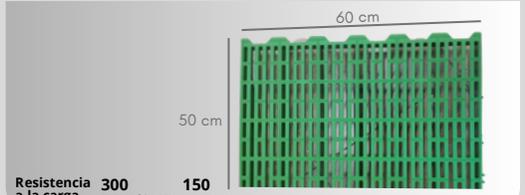

Resistencia a la carga 300 carga estática (Kg) 150 carga dinámica (Kg)

PERFIL EN U PANEL PRECEBO Y PARIDERA



Panel Precebo
Largo: 70 cm
Espesor: 3.5 cm

Panel Paridera
Largo: 50 cm
Espesor: 3.5 cm

COMEDERO MADRES




Largo (cm/in)	40 / 15.7
Ancho (cm/in)	46 / 18.2
Alto (cm/in)	33 / 12.9

Propiedades:
Fabricadas con materia prima polipropileno. Bordes con laminas de acero inoxidable, con la longitud necesaria para garantizar una protección adecuada al producto y evitar heridas al porcino.



PANEL PVC CORRAL PRECEBO Y PARIDERA



Panel Precebo
Alto: 70 cm
Largo: 300 / 600 cm
Espesor: 3.5 cm

Panel Paridera
Alto: 50 cm
Largo: 245 cm
Espesor: 3.5 cm

El panel de PVC es ideal para realizar las divisiones de tus corrales de cerdos (precebos) y parideras siendo los ideales en cuanto a resistencia, además de contar con una superficie fácil para lavar y desinfectar.

CARRO PARA ASISTENCIA DE PARTO

Largo (cm)	91 cm
Ancho (cm)	38 cm
Alto (cm)	96.5 cm



- Diseño práctico y funcional.
- Espacios organizados para mayor eficiencia.
- Ideal para granjas porcinas.
- Optimiza tu trabajo y mejora el bienestar animal.

SOPORTE PARA PLETINA T12



Largo (cm/in)	12 / 4.7
Alto (cm/in)	7.3 / 2.8
Ancho (cm/in)	3.6 / 1.4

Producto complementario a la pletina elaborado en plástico que se utiliza como base o soporte y brinda: estabilidad, garantiza la sujeción y vida útil de las pletinas, además, aporta seguridad y funcionalidad al momento del montaje y desmontaje de las instalaciones

PLETINA T 12 FIBRA DE VIDRIO



Largo	A solicitud del cliente
Ancho (cm/in)	2.5 / 1
Alto (cm/in)	12 / 4.7

- Propiedades:**
- Perfil de alta resistencia estructural.
 - Fabricada en fibra de vidrio y resina de alta resistencia mecánica.
 - No se oxida ni corroe.
 - Liviana (25 % del peso del acero)
 - No se ve afectada por el amoníaco, excremento, orina, hongos ni bacterias.

ECOPALA

Largo (cm)	35.5	Ancho (cm)	26	Alto (cm)	35.5
Longitud total (cm/in)	111 / 43.5			Diámetro Eje:	3.5 cm

- Propiedades:**
- Gran capacidad de recuperación elástica.
 - Ergonómica.
 - Resistencia al impacto.
 - Resistencia a la fatiga con capacidad de carga de hasta 16kg.
 - Resistencia al ataque químico.
 - Resistencia eléctrica (Anti-chispa).
 - No se ve afectado por hongos ni bacterias.
 - No se oxida ni corroe.
 - Ligera, versátil y de fácil uso.
 - Rigidez y resistencia térmica.
 - Producto 100% reciclable.

- Usos:**
- Minería.
 - Sector Agropecuario.
 - Campo y Viveros.
 - Sector Cafetero.
 - Departamento de Medio Ambiente.
 - Manejo de residuos peligrosos.
 - Departamento de Seguridad Industrial.
 - Derrame de químicos.
 - Kit de emergencia ambiental.



Colores: ● ● ●